


GLASS ACOUSTIC



SYSTÈME MURAL DÉMONTABLE À HAUTE CAPACITÉ D'AJUSTEMENT POUR LE DOUBLE VITRAGE AVEC UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE.

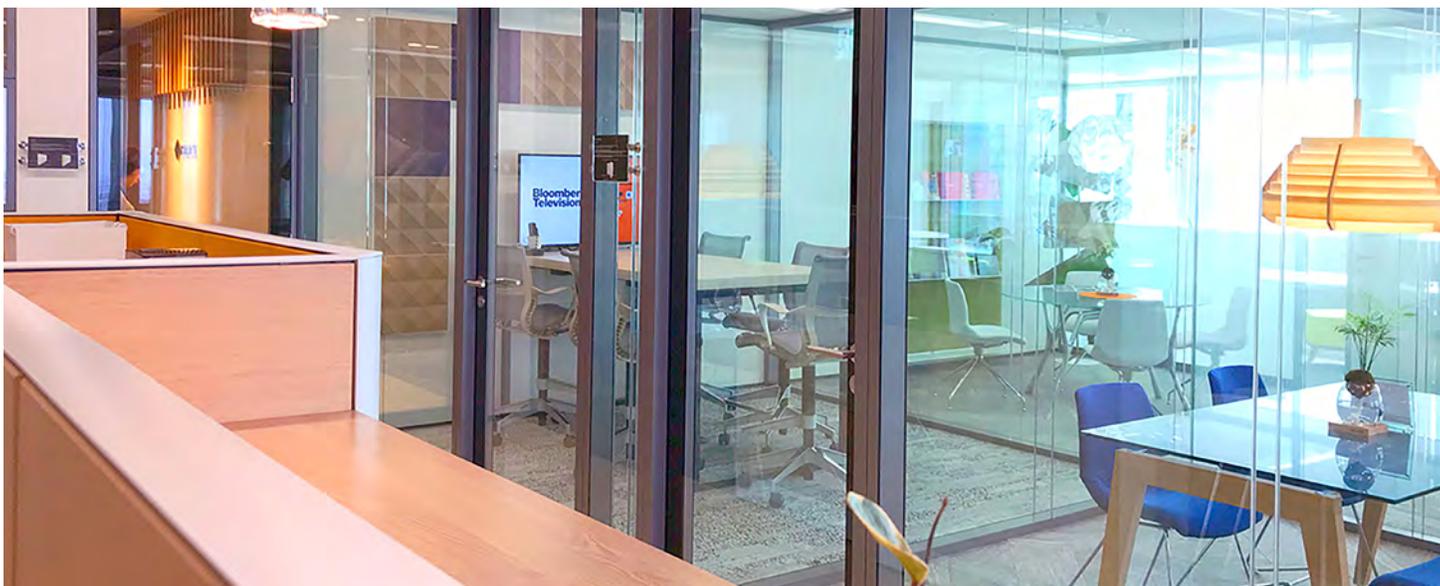

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Meilleure pénétration de la lumière
Extrusions minimales
Montage en surface ou encastré
Tolérance d'installation de 20 mm ($\frac{3}{4}$ ")

Double vitrage
Portes pivotantes intégrées du sol au plafond disponibles sans cadre, avec cadre acoustique ou en bois massif.

NORMES

Épaisseur de la paroi	108mm (4 $\frac{1}{4}$ ")
Largeur minimale du panneau:	200mm (8")
Largeur maximale du panneau:	1200mm (4')
Hauteur maximale du panneau:	3500mm (11'6")
Hauteur du profil supérieur:	38-66mm (1 $\frac{1}{2}$ "-2 $\frac{1}{2}$ ")
Hauteur du profil inférieur:	38mm (1 $\frac{1}{2}$ ")
Niveau sonore:	46

ÉPAISSEUR DU VERRE

10 ou 12 mm ($\frac{3}{8}$ " ou $\frac{1}{2}$ ")

JOINT STANDARD

Profilé PVC en forme de I à haute transparence acoustique

GARANTIE STANDARD

5 ans

PORTES



Double vitrage affleurant:	108mm (4 $\frac{1}{4}$ ")
Double vitrage:	50mm (2")
Simple vitrage:	10mm ($\frac{3}{8}$ ")
Standard Solid:	50mm (2")
WOD Glass Acoustique:	50mm (2")
Affleurant Solide:	108mm (4 $\frac{1}{4}$ ")